

Инструкция по установке

Внимательно прочтите данную инструкцию перед тем, как приступить к установке сиденья

Вставьте посадочную шайбу в крыло петли, а затем вставьте соединительные болты в крепежные отверстия унитаза.

Наденьте черные уплотнительные прокладки на соединительные болты, а затем накрутите на болты соединительные гайки. Прикрутите их плотно к нижней части унитаза.


Металлические соединительные гайки должны быть плотно затянуты, в противном случае сиденье может двигаться. Через несколько дней после установки и пользования повторно затяните соединительные гайки, так как возможна компрессия посадочных шайб.

Рекомендации по уходу за продукцией

Сиденья покрыты лаком и требуют соответствующего ухода.

- Для чистки рекомендуется использовать мыльную воду и влажную мягкую ткань.
- Не используйте для чистки коррозионно-активные средства, чтобы не повредить поверхность сиденья
- Не используйте отбеливающие средства
- В полировке сиденья нет необходимости. Однако, если Вы решили отполировать сиденье, используйте полироль, не содержащую воск
- **ВАЖНО!** Не вставляйте на крышку сиденья, так как можете повредить не только сиденье, но и унитаз.

Метод установки

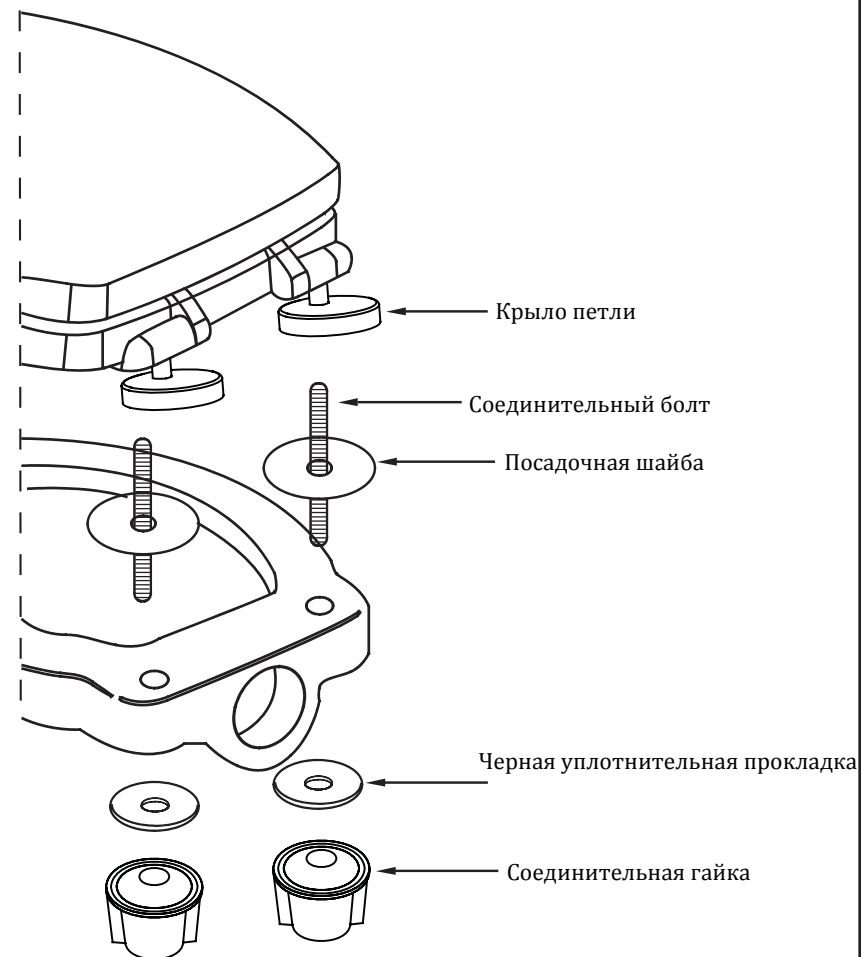



Отделка

Сиденья из прессованной древесины с микролифтом.

Материал, характеризующийся высокой прочностью и износостойкостью.

В состав сидений входит прессованная ясень, эвкалипт, сосна и водоустойчивый композитный материал, которые облицовываются шпоном под большим давлением.

Благодаря такому процессу изготовления сиденья не трескаются и не расслаиваются.

Уход за сиденьями (красное дерево и золотистый дуб)

Не используйте для чистки коррозионно-активные и отбеливающие средства, чтобы не повредить поверхность сиденья. Еженедельно протирайте сиденье мыльной водой и влажной мягкой тканью. В полировке сиденья нет необходимости. Однако, если Вы решили отполировать сиденье, используйте те полироль, не содержащую воск

ВАЖНО! Если для чистки унитаза Вы используете отбеливающее средство, **не закрывайте крышку до тех пор, пока средство нанесено на поверхность унитаза** - частицы вещества могут испортить сиденье или повлиять на его цвет

Сиденье оснащено доводящим механизмом. Во избежание поломки механизма и деформации сиденья, категорически запрещается при закрывании оказывать давление на крышку-сиденье для унитаза.

